

Który panel PV najbardziej się opłaca?



2026-08-11 01:03

Symulacja 30 lat

Założenia symulacji

Temperatura: 55°C

Instalacja: Dach skośny południowy

Bazowa produkcja: 1050 kWh/kWp/rok

Horyzont: 30 lat

Waluta: zł PLN



LIDER RANKINGU

Longi Solar LR8-66HVD-665M

Wynik 94,0/100



NAJWYŻSZA PRODUKCJA 30L

18 181 kWh

Δ do najgorszego: 557 kWh



NAJNIŻSZY LCOE

0,025 zł/kWh

O 3,1% taniej niż najgorszy



CO₂ UNIKNIĘTEGO (LIDER)

11,8 t

Mix energetyczny PL: 650 g/kWh



WARTOŚĆ ENERGII (LIDER, 30L)

15 454 zł

Cena referencyjna: 0,85 zł/kWh



NAJDŁUŻSZA GWARANCJA

30 lat

Średnia w zestawie: 30,0 lat

🏆 Najlepszy wybór

NAJLEPSZY WYBÓR DŁUGOFALOWO

LONGI**Longi Solar LR8-66HVD-665M (665 Wp)**

- Najniższy LCOE w zestawie (0.025 / kWh)
- Najwyższa produkcja 30-letnia (18 181 kWh)
- Najdłuższa gwarancja mocy (30 lat)
- Wynik jakościowy PV Index: 93/100

94**WYNIK OFERTY**
w tym zestawie**WYNIK OFERTY:** 40,0 produkcja 30L + 35,0 LCOE + 5,0 gwarancja +
14,0 jakość PV Index (15% × 93/100) = **94,0/100****🔗 ONLINE:** <https://pvindex.pl/raport-paneli/ecee69c3-cdbb-4001-9a43-1a4c18a0d422>


2 TABELA PORÓWNAWCZA

#	PRODUCENT / MODEL	MOC	CENA	Y1 KWH	30-LAT KWH	LCOE	JAKOŚĆ PV INDEX	WYNIK OFERTY
1	 LR8-66HVD-665M	665 Wp	450,00 zł	637	18 181	0,025 zł	93/100	94,0/100
2	 LR8-66HVD-655M	655 Wp	450,00 zł	628	17 908	0,025 zł	93/100	57,4/100
3	 LR8-66HYD-670M	670 Wp	450,00 zł	636	17 624	0,026 zł	65/100	22,2/100

Degradacja mocy w czasie

1 Część paneli ma identyczne parametry degradacji - widocznych 2 z 3 krzywych (te same wartości = ten sam kolor)

● Longi Solar LR8-66HVD-665M · Longi Solar LR8-66HVD-655M ● Longi Solar LR8-66HYD-670M

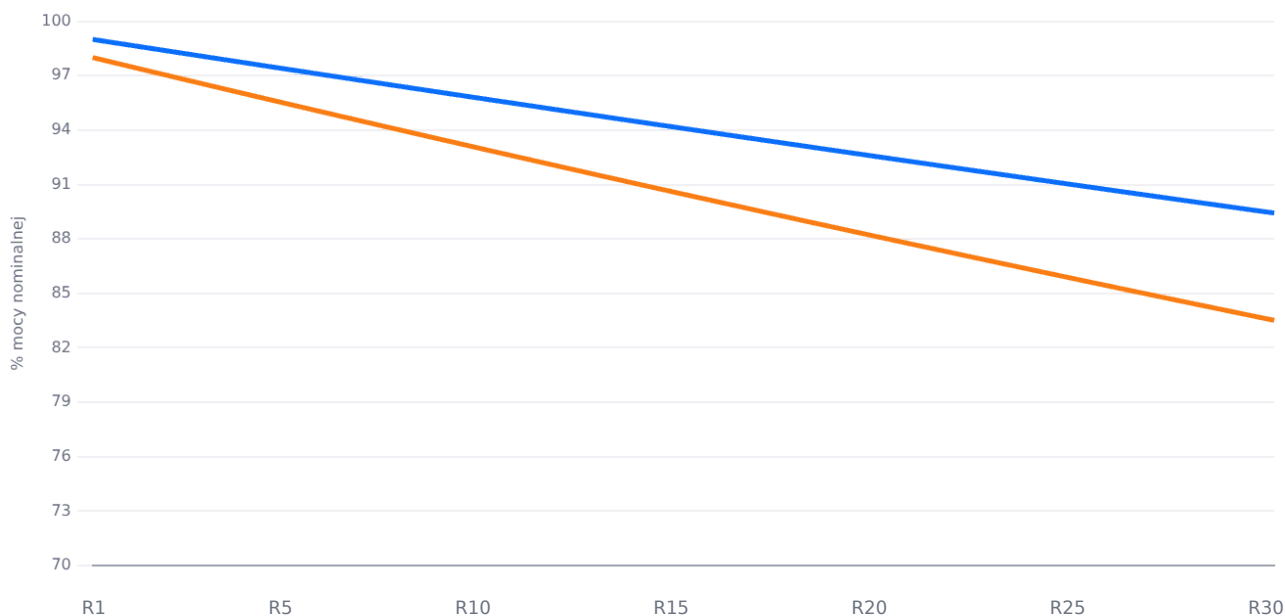

#	PANEL	R5	R10	R15	R20	R25	R30
1	● Longi Solar LR8-66HVD-665M	97,6%	95,9%	94,3%	92,6%	91,0%	89,4%
2	● Longi Solar LR8-66HVD-655M	97,6%	95,9%	94,3%	92,6%	91,0%	89,4%
3	● Longi Solar LR8-66HYD-670M	95,9%	93,3%	90,7%	88,3%	85,9%	83,5%


Wyższa krzywa = mniejsza utrata wydajności w czasie. Y1 + roczny spadek. Panele o identycznej degradacji mają nakładające się krzywe - dokładne wartości w tabeli poniżej.



Spadek mocy: STC 25°C → 75°C

i Część paneli ma identyczny Tc Pmax - widocznych 1 z 3 krzywych (te same wartości = ten sam kolor)

● Longi Solar LR8-66HVD-665M · Longi Solar LR8-66HYD-670M · Longi Solar LR8-66HVD-655M

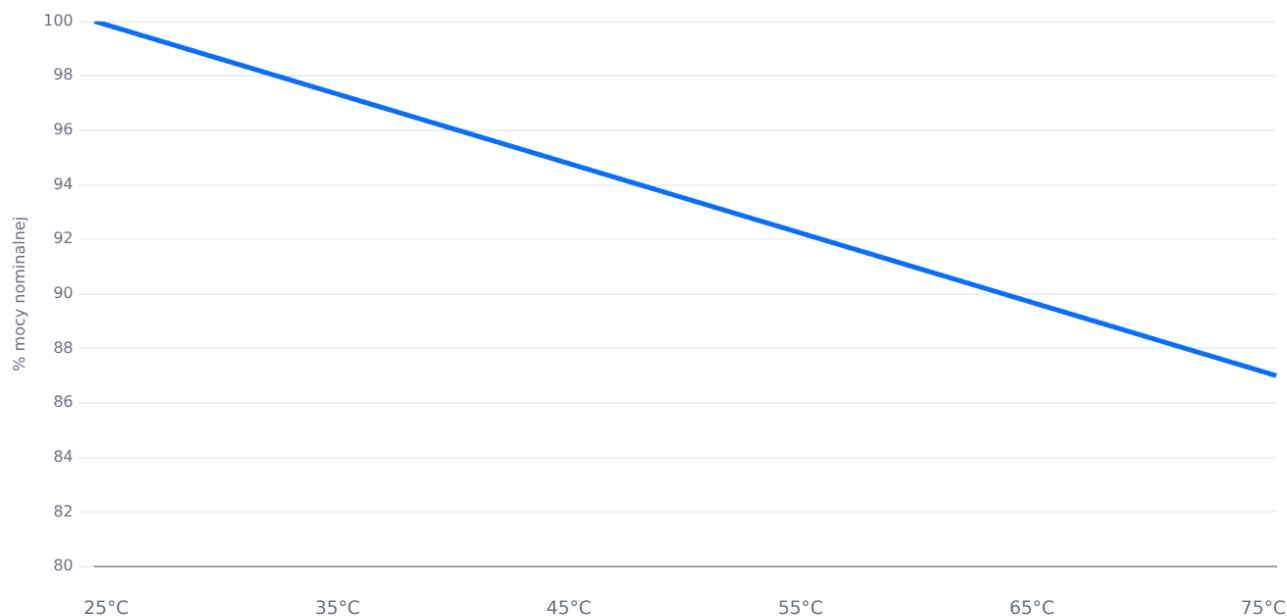


#	PANEL	TC PMAX	25°C	35°C	45°C	55°C	65°C	75°C
1	● Longi Solar LR8-66HVD-665M	-0,26%/°C	100,0%	97,4%	94,8%	92,2%	89,6%	87,0%
2	● Longi Solar LR8-66HVD-655M	-0,26%/°C	100,0%	97,4%	94,8%	92,2%	89,6%	87,0%
3	● Longi Solar LR8-66HYD-670M	-0,26%/°C	100,0%	97,4%	94,8%	92,2%	89,6%	87,0%

Wyższa krzywa = mniej traci mocy w upale. Wzór: $P(T) = 100\% + T_c P_{max} \times (T - 25)$. $T_c P_{max}$ jest negatywny, więc moc spada wraz ze wzrostem temperatury ogniw. W upalne dni (50–70°C na powierzchni panelu) różnica między panelami może sięgać 3–5% nominalnej mocy.

Skumulowana produkcja energii

● Longi Solar LR8-66HVD-665M ● Longi Solar LR8-66HYD-670M ● Longi Solar LR8-66HVD-655M

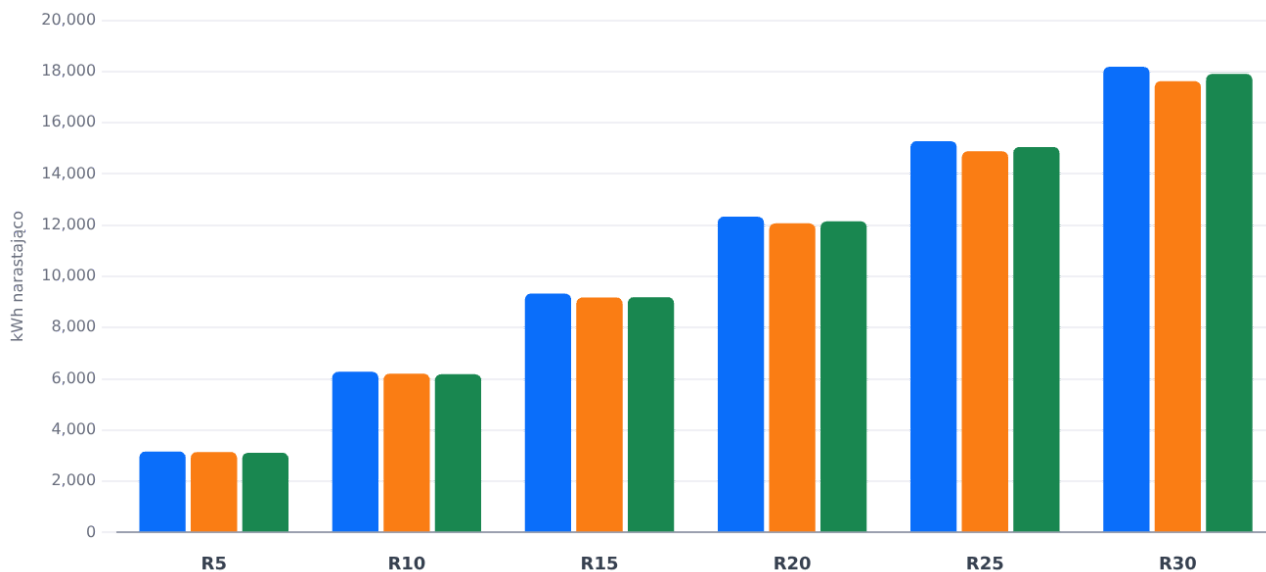


↔ Punkty zwrotne: Longi Solar LR8-66HVD-655M wyprzedza Longi Solar LR8-66HYD-670M w R14

#	PANEL	R5	R10	R15	R20	R25	R30
1	● Longi Solar LR8-66HVD-665M	3165 kWh	6274 kWh	9330 kWh	12 332 kWh	15 282 kWh	18 181 kWh
2	● Longi Solar LR8-66HVD-655M	3117 kWh	6180 kWh	9189 kWh	12 146 kWh	15 052 kWh	17 908 kWh
3	● Longi Solar LR8-66HYD-670M	3144 kWh	6202 kWh	9176 kWh	12 070 kWh	14 885 kWh	17 624 kWh

Łączne kWh narastająco w wybranych latach (R5, R10, R15, R20, R25, R30). Wyższy słupek = wyższy wolumen energii.


LCOE - koszt jednostki energii

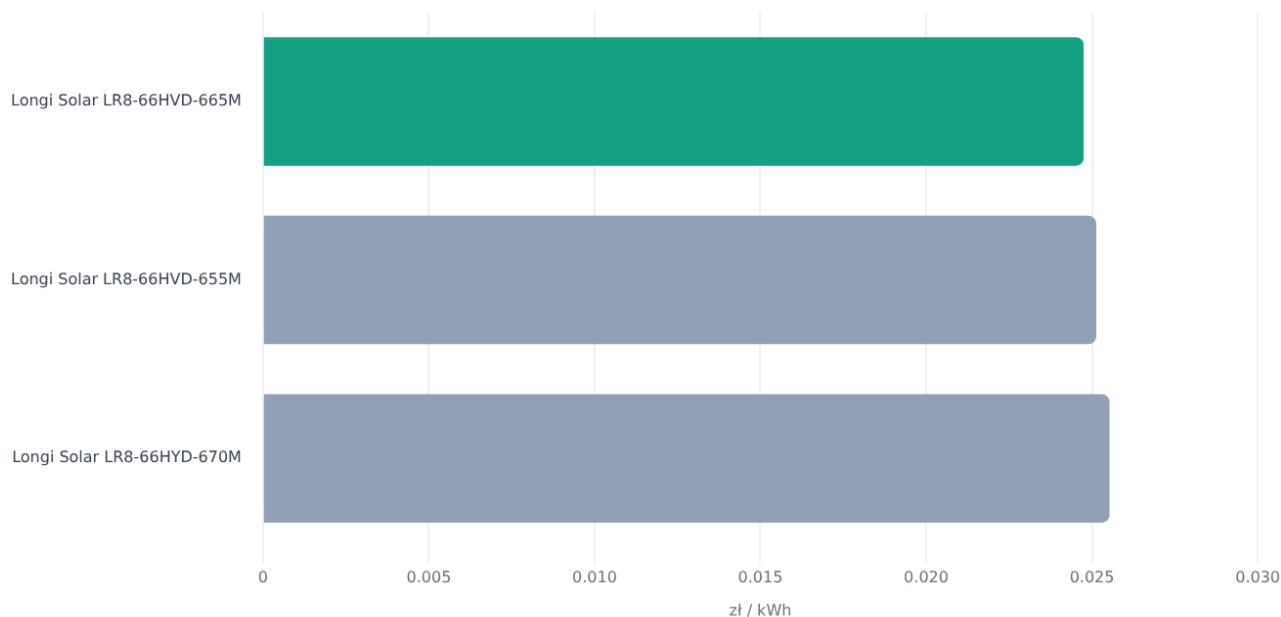

Levelized Cost of Energy = cena / 30-letnia produkcja. Niższy słupek = lepszy wybór finansowo.

Skład Wyniku oferty (0-100) - z czego wynika ranking

● Produkcja 30L (40%) ● Niski LCOE (35%) ● Gwarancja (10%) ● Jakość PV Index (15%)

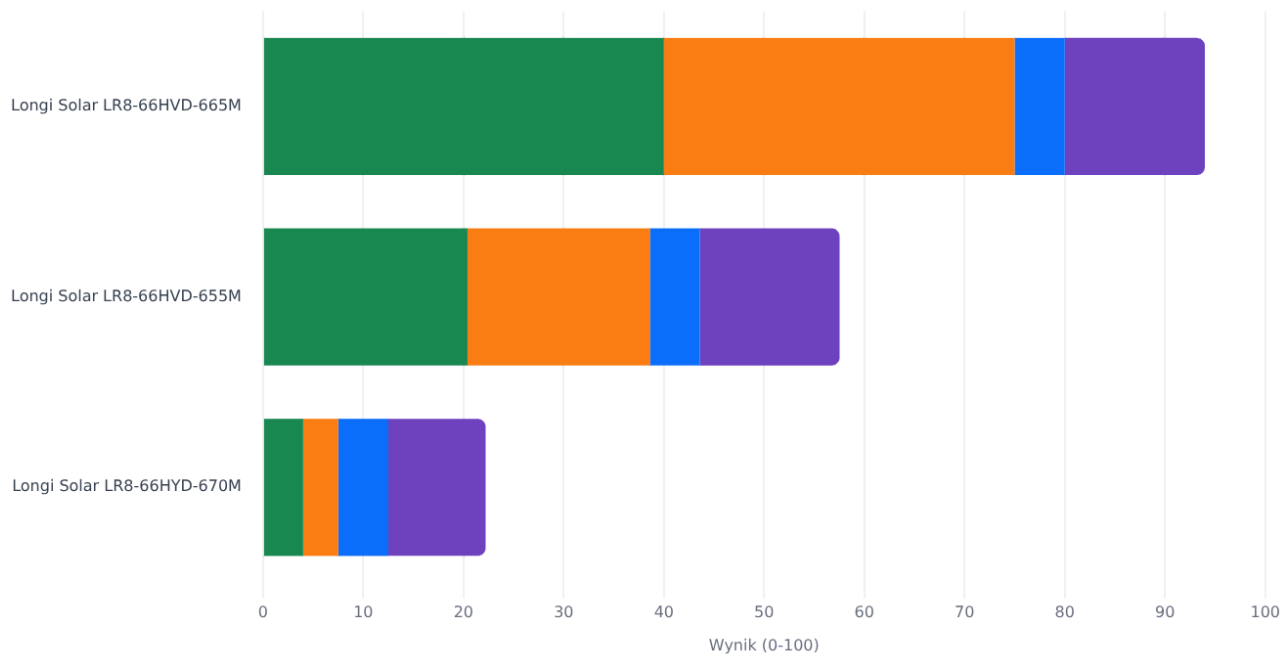

Każdy pasek = "Wynik oferty" danego panelu (0-100). Produkcja 30L, niski LCOE i gwarancja są normalizowane min-max w obrębie zestawu z 10% podłogą (najgorszy panel w wymiarze otrzymuje 10% wagi, nie 0 - by segment pozostał widoczny). Jakość PV Index działa inaczej: jest absolutna - wkład = $15\% \times \text{Jakość PV Index}$ (np. $58/100 \rightarrow 8,7$ pkt), niezależnie od pozostałych paneli w zestawie.

LONGi
LR8-66HVD-665M

1

BACK CONTACT

BIFACJALNY +75%

NAJNIŻSZY LCOE

NAJWYŻSZA PRODUKCJA

NAJDŁUŻSZA GWARANCJA

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ PV INDEX

Moc: **665 Wp**
Cena: **450,00 zł**
Tc Pmax: **-0,26%/°C**
Gwarancja: **30 lat**
Y1 / rocz.: **1,00% / 0,35%**
Produkcja Y1: **637 kWh**
30 lat: **18 181 kWh**
% w r.30: **89,4%**
LCOE: **0,025 zł**
Jakość PV Index: **93/100**
Wynik oferty: **94,0/100**

WARTO NEGOCJOWAĆ

+10% → **62,5** Δ 31,5 pkt **94,0** ← -10%

Powalcz o rabat - 10% obniżki ceny
znacząco podniesie panel w rankingu.



Karta katalogowa

LONGi
LR8-66HVD-655M

2

BACK CONTACT

BIFACJALNY +75%

Moc: **655 Wp**
Cena: **450,00 zł**
Tc Pmax: **-0,26%/°C**
Gwarancja: **30 lat**
Y1 / rocz.: **1,00% / 0,35%**
Produkcja Y1: **628 kWh**
30 lat: **17 908 kWh**
% w r.30: **89,4%**
LCOE: **0,025 zł**
Jakość PV Index: **93/100**
Wynik oferty: **57,4/100**

WARTO NEGOCJOWAĆ

+10% → **42,8** Δ 31,5 pkt **74,3** ← -10%

Powalcz o rabat - 10% obniżki ceny
znacząco podniesie panel w rankingu.



Karta katalogowa

LONGi
LR8-66HYD-670M

3

BACK CONTACT

BIFACJALNY +75%

NAJTAŃSZY ZŁ/W

Moc: **670 Wp**
Cena: **450,00 zł**
Tc Pmax: **-0,26%/°C**
Gwarancja: **30 lat**
Y1 / rocz.: **2,00% / 0,55%**
Produkcja Y1: **636 kWh**
30 lat: **17 624 kWh**
% w r.30: **83,5%**
LCOE: **0,026 zł**
Jakość PV Index: **65/100**
Wynik oferty: **22,2/100**

WARTO NEGOCJOWAĆ

+10% → **22,2** Δ 31,5 pkt **53,7** ← -10%

Powalcz o rabat - 10% obniżki ceny
znacząco podniesie panel w rankingu.



Karta katalogowa

Tc Pmax - współczynnik temperaturowy mocy maksymalnej [%/°C]. Mówi o ile spada moc panelu z każdym stopniem powyżej 25°C (STC). Typowo -0,30%/°C. <i>Mniejsza wartość bezwzględna = lepiej w upale.</i>	Y1 / rocz. - degradacja w pierwszym roku pracy / w każdym kolejnym roku. Karta katalogowa typowo: 2% Y1 + 0,55% rocznie. <i>Im niższe wartości, tym wolniejsze starzenie.</i>
Produkcja Y1 - ile kWh wyprodukuje jeden panel w pierwszym roku eksploatacji, przy zadanej temperaturze pracy i typie instalacji.	30 lat (kWh) - łączna produkcja jednego panelu przez 30 lat - po uwzględnieniu degradacji oraz strat temperaturowych.
% w r. 30 - jaki procent mocy nominalnej zostanie po 30 latach eksploatacji. Np. 85% oznacza, że panel 400 Wp będzie oddawał 340 Wp.	LCOE - <i>Levelized Cost of Energy</i> = cena panelu / 30-letnia produkcja [waluta/kWh]. Pokazuje "ile kosztuje 1 kWh" wyprodukowana przez ten panel. <i>Niższy LCOE = lepszy wybór finansowo.</i>
Jakość PV Index (0-100) - <i>jakość samego panelu, absolutna</i>. Wskaźnik techniczny modułu obliczany z 6 percentyli całego katalogu (~12 tys. paneli): sprawność (25%), Tc Pmax (20%), degradacja roczna (20%), gwarancja mocy końcowa (15%), gęstość mocy W/m² (10%), bifacialność (10%). Ten sam panel ma identyczną Jakość PV Index w każdym raporcie - nie zależy od zestawu z którym jest porównywany. Odświeżany cyklicznie wraz z rozwojem katalogu.	Wynik oferty (0-100) - <i>ranking konkretnej oferty W TYM zestawie, względny</i>. Sumuje 4 wymiary z wagami: produkcja 30L (40%) + niski LCOE (35%) + gwarancja (10%) + Jakość PV Index × 15%. Produkcja/LCOE/gwarancja są znormalizowane min-max w obrębie zestawu z 10% podłogą (najgorszy panel zachowuje 10% wagi zamiast 0, dzięki czemu segment pozostaje widoczny). Jakość PV Index trafia tu jako wkład bezwzględny: np. 58/100 → 8,7 pkt do wyniku. Wniosek: ten sam panel z tą samą ceną może mieć inny "Wynik oferty" w innym zestawie (bo zmienia się konkurencja), ale jego Jakość PV Index pozostaje stała.
Wrażliwość na cenę ±10% - mini-pasek na karcie modułu (sekcja "Karty modułów") pokazujący, jak zmieniłyby się <i>Wynik oferty</i> panelu, gdyby jego cena spadła lub wzrosła o 10% (przy stałych cenach pozostałych paneli). Gradient czerwony→żółty→zielony to zakres możliwych wyników, zielony znacznik = wynik bazowy. Wąski zakres = ranking stabilny (cena niewiele zmienia). Szeroki zakres = warto wynegocjować rabat - 10% obniżki istotnie podniesie panel w ranking.	Bazowa produkcja [kWh/kWp/rok] - ile energii produkuje 1 kWp instalacji rocznie, w warunkach Polski. Wartość zależy od typu instalacji (grunt ~1100, dach południowy ~1050, dach E-W ~950).

i Jak czytać "Wrażliwość na cenę ±10%" na kartach modułów?

Pasek pod każdą kartą modułu pokazuje, jak **Wynik oferty** tego panelu zmieni się, jeśli wynegocjujesz cenę ±10% (przy stałych cenach pozostałych ofert). **Im szerszy kolorowy gradient i większa różnica liczbowa, tym mocniej cena wpływa na ranking** - i tym bardziej opłaca się powalczyć o rabat.

A · RANKING STABILNY

+10% → **92,5** Δ 2,3 pkt **94,8** ← -10%

Cena nie wpływa istotnie na pozycję - panel zostanie tam, gdzie jest, niezależnie od rabatu. **Negocjacja niewiele zmieni.**

B · UMIARKOWANA WRAŹLIWOŚĆ

+10% → **78,2** Δ 6,1 pkt **84,3** ← -10%

Negocjacja może podnieść panel o ~6 pkt - może wystarczyć, by zbliżyć go do panelu wyżej w ranking, ale nie zmieni go drastycznie.

C · WARTO NEGOCJOWAĆ!

+10% → **62,0** Δ 13,3 pkt **75,3** ← -10%

10% rabatu znacząco podnosi panel w ranking - może nawet przeskoczyć kilka pozycji. **Powalcz o cenę.**



Zeskanuj, aby otworzyć raport online

Pełna interaktywna wersja, możliwość udostępnienia: <https://pvindex.pl/raport-paneli/eeee69c3-cdbb-4001-9a43-1a4c18a0d422>